

# DATENBLATT

## STEMPEL PROFESSIONAL 5203

### 1/0-farbig (Schwarz)

Dieses Produkt wird 1/0-farbig (Schwarz) gedruckt. Bitte wandeln Sie Bilder und Texte korrekt um und verwenden Sie ausschließlich den Schwarzkanal (K). CMY-Anteile können zu unerwünschten Grauschleiern führen.

## CHECKLISTE

Um einen reibungslosen und qualitativ hochwertigen Druck Ihres Druckproduktes zu gewährleisten, bitten wir Sie, die nachfolgenden Punkte unserer Checkliste zu beachten.

### Technische Daten:

- ✓ Endformat: 48 x 27 mm

### Datenformat:

- ✓ Druckfähige PDF/X-4 Datei verwendet  
PDF/X-4 ist der empfohlene Standard für Druckdaten.
- ✓ Alternativ TIF- und JPG Dateien (nicht empfohlen)
- ✓ Ebenen auf Hintergrundebene reduziert  
Gilt für TIF/PDF-Dateien aus Bildbearbeitungsprogrammen (Photoshop, Gimp).

### Farbraum:

- ✓ Die Datei ist im CMYK-Farbraum angelegt.  
RGB-Farben werden automatisch umgewandelt, was zu Farbabweichungen führen kann.
- ✓ Verzicht auf Device-N Farbräume oder NChannel
- ✓ Die Datei enthält keine Sonder- und Schmuckfarben  
Sonderfarben (Pantone, HKS) müssen explizit beauftragt werden.

### Farbprofil:

- ✓ Farbprofil ISO Coated v2 300% (ECI)
- ✓ Das Farbprofil ist in der PDF-Datei als Ausgabebedingung (Output-Intent) angelegt

### Auflösung:

- ✓ Minimale Auflösung der Bilder beträgt mindestens 600 dpi

### Texte und Linien:

- ✓ Alle Schriften sind eingebettet oder in Pfade umgewandelt
- ✓ Keine Schriftgröße unter 7 Punkt verwendet




# DATENSKIZZE



Druckdatei nicht spiegeln!

Der Stempel wird automatisch seitenverkehrt (gespiegelt) produziert.

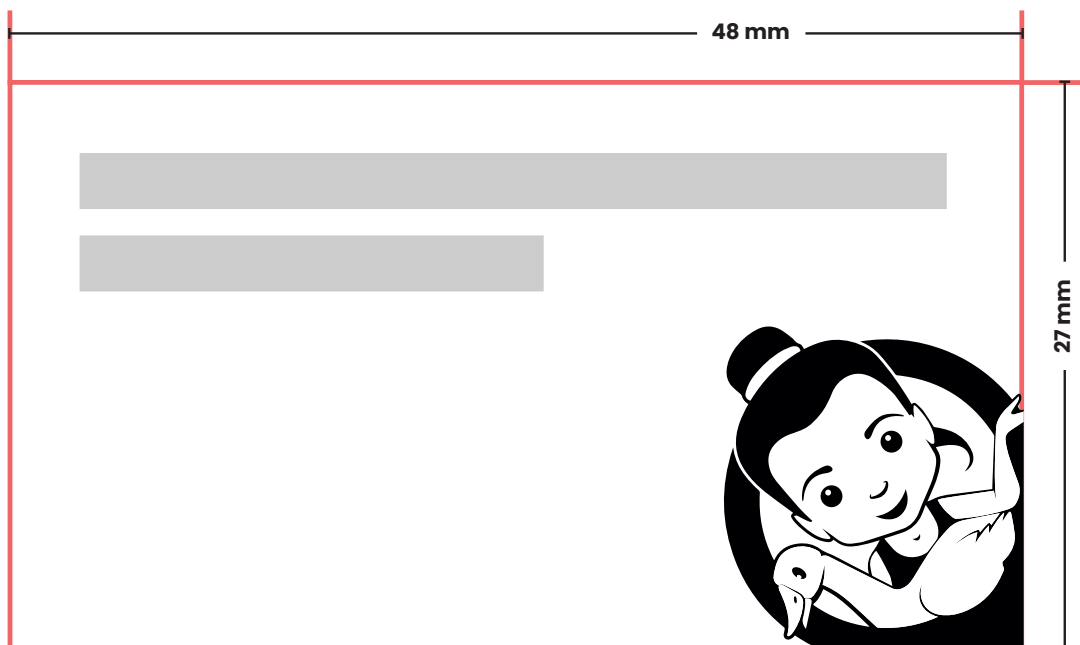

## 48 x 27 mm Datenformat

Die angegebene Textplattengröße ist das Maximalmaß der Stempelform.

Die Textplatte wird individuell auf die Größe Ihres angelegten Motivs zurechtgeschnitten.

**Achtung:** Bei größeren Flächen kann es zu einem unruhigen Stempeldruckbild kommen.