



- ✓ Negative Linien haben eine Stärke von mindestens 0,50 Punkt
- ✓ Kleine Texte und feine Linien sind in reinem Schwarz angelegt
- ✓ Schwarze Texte auf Überdrucken gestellt (bei Druck auf farbigen Flächen)  
Überdrucken verhindert weiße Ränder um schwarze Texte auf farbigem Hintergrund.

### **Schwarz und Grautöne:**


- ✓ Texte in reinem Schwarz angelegt (C=0, M=0, Y=0, K=100)  
Reines Schwarz verhindert Passungenauigkeiten und sorgt für scharfe Texte.
- ✓ Tiefschwarz für große Flächen verwendet (z.B. C=40, M=0, Y=0, K=100)  
Reines K=100 wirkt auf großen Flächen gräulich. Tiefschwarz erscheint satter und dunkler.
- ✓ Grautöne nur aus Schwarz (K) aufgebaut, kein CMYK-Grau  
Je nach gewünschter Wirkung können leichte Farbanteile ergänzt werden:  
- Kühl: mit Cyan (10)  
- Warm: mit Magenta (10) und Gelb (10)

### **Beschnitt:**


- ✓ Hintergründe und randabfallende Bilder bis zum Rand des Datenformates angelegt  
Verhindert weiße Blitzer an den Schnittkanten durch Schneidetoleranzen.
- ✓ Alle Texte befinden sich außerhalb des Sicherheitsabstands  
Texte im Sicherheitsabstand könnten an- oder abgeschnitten werden.
- ✓ Keine Druckmarken verwendet

### **Ausrichtung:**

- ✓ Die Datei wurde in der gewünschten Ausrichtung angelegt und nicht nachträglich (z.B. mit Acrobat Reader) gedreht  
Nachträgliches Drehen kann zu Problemen bei der Platzierung führen.
- ✓ Keine Mischung von Hoch- und Querformat

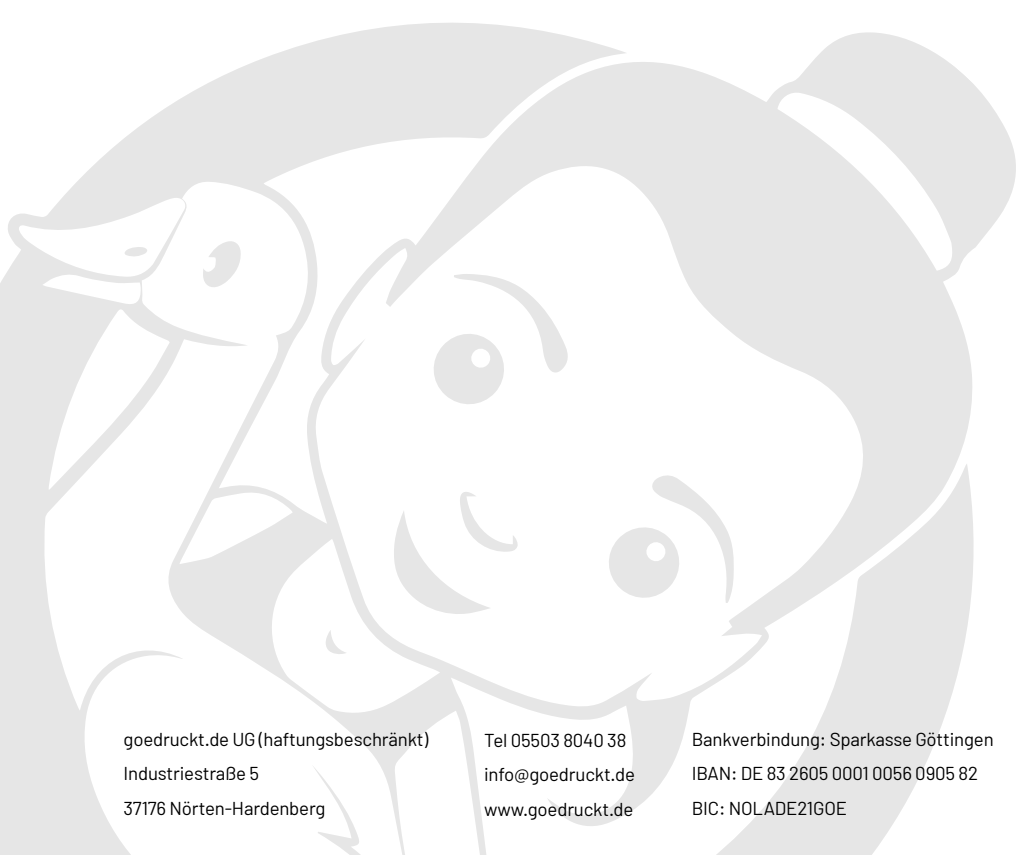

# DATENSKIZZE

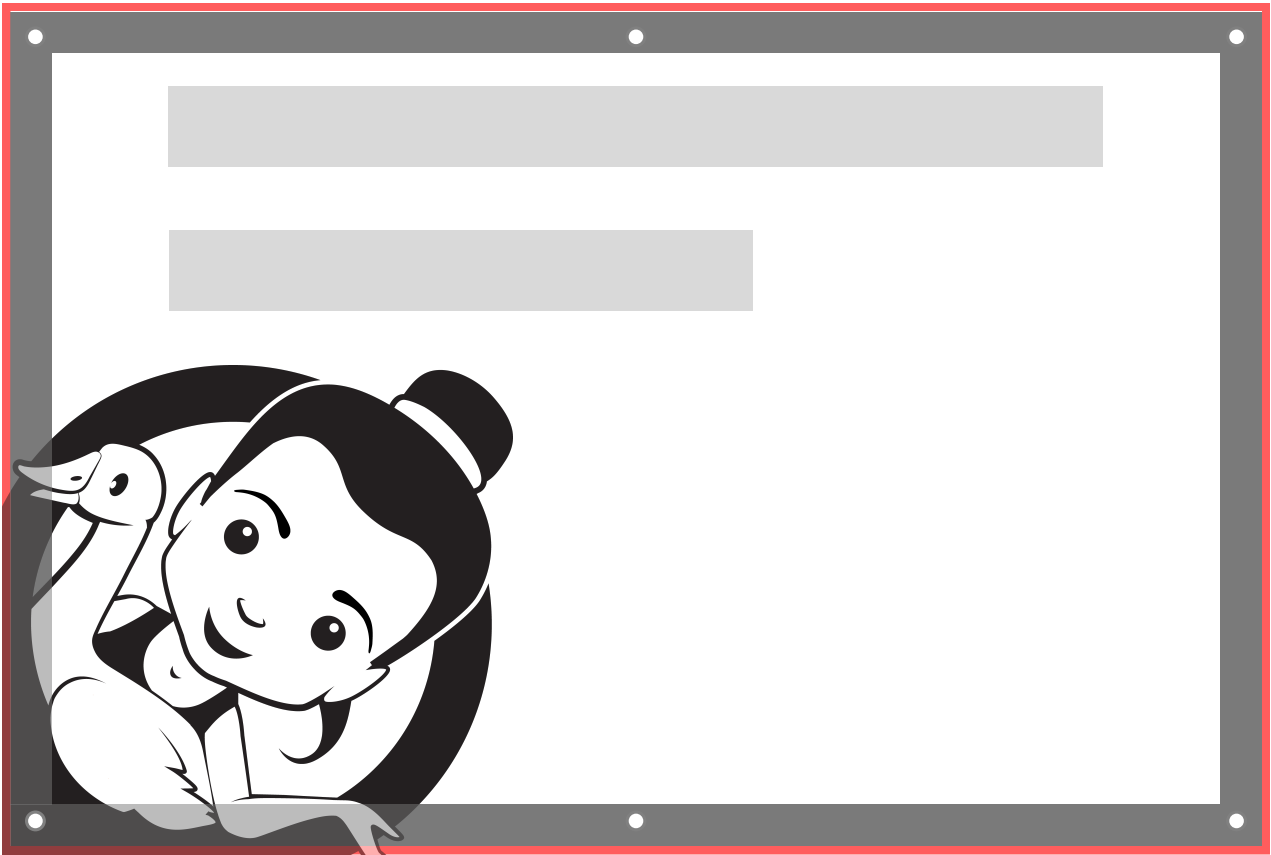

**1520 x 1020 mm Datenformat**  
inkl. 10 mm Beschnittzugabe.

**Ösen (Ø 25 mm)**  
ca. alle 50 cm. Falls gewünscht.

**50 mm Sicherheitsabstand**  
Wichtige Inhalte nicht im  
Sicherheitsbereich platzieren.

Hintergründe und randabfallende Bilder  
bis zum Rand anlegen, um Weißblitzer  
zu vermeiden.