einfach regional online
goedruckt.de

DATENBLATT
BANNER 150 X 150 CM

CHECKLISTE

Um einen reibungslosen und qualitativ hochwertigen Druck Ihres Druckproduktes zu gewährleisten, bitten wir Sie, die nachfolgenden Punkte unserer Checkliste zu beachten.

Technische Daten:

- ✓ Datenformat: 1520 x 1520 mm
- ✓ Endformat: 1500 x 1500 mm
- ✓ Beschnittzugabe: 10 mm
- ✓ Ösen: Ø 25 mm, ca. alle 50 cm (falls gewünscht)
- ✓ Sicherheitsabstand: 50 mm

Datenformat:

- ✓ Druckfähige PDF/X-4 Datei verwendet
  PDF/X-4 ist der empfohlene Standard für Druckdaten.
- ✓ Alternativ TIF- und JPG Dateien (nicht empfohlen)
- ✓ Ebenen auf Hintergrundebene reduziert
  Gilt für TIF/PDF-Dateien aus Bildbearbeitungsprogrammen (Photoshop, Gimp).

Farbraum:

- ✓ Die Datei ist im CMYK-Farbraum angelegt.
  RGB-Farben werden automatisch umgewandelt, was zu Farbabweichungen führen kann.
- ✓ Verzicht auf Device-N Farbräume oder NChannel
- ✓ Die Datei enthält keine Sonder- und Schmuckfarben
  Sonderfarben (Pantone, HKS) müssen explizit beauftragt werden.

Farbprofil:

- ✓ Farbprofil ISO Coated v2 300% (ECI)
- ✓ Das Farbprofil ist in der PDF-Datei als Ausgabebedingung (Output-Intent) angelegt
- ✓ Gesamtfarbauftrag liegt zwischen 10% und 300%

Auflösung:

- ✓ Minimale Auflösung der Bilder beträgt mindestens 100 bis 150 dpi

Texte und Linien:

- ✓ Keine Schriftgröße unter 6 Punkt verwendet
- ✓ Alle Schriften sind eingebettet oder in Pfade umgewandelt
- ✓ Positive Linien haben eine Stärke von mindestens 0,25 Punkt

goedruckt.de UG (haftungsbeschränkt)
Industriestraße 5
37176 Nörten-Hardenberg

Tel 05503 8040 38
info@goedruckt.de
www.goedruckt.de

Bankverbindung: Sparkasse Göttingen
IBAN: DE 83 2605 0001 0056 0905 82
BIC: NOLADE21GOE

Handelsregister: Amtsgericht Göttingen HRB 206375
Geschäftsführer: Paul-Johannes Herberhold
USt-IdNR: DE344005042

einfach regional online
goedruckt.de

- ✓ Negative Linien haben eine Stärke von mindestens 0,50 Punkt
- ✓ Kleine Texte und feine Linien sind in reinem Schwarz angelegt
- ✓ Schwarze Texte auf Überdrucken gestellt (bei Druck auf farbigen Flächen)
  Überdrucken verhindert weiße Ränder um schwarze Texte auf farbigem Hintergrund.

Schwarz und Grautöne:

- ✓ Texte in reinem Schwarz angelegt (C=0, M=0, Y=0, K=100)
  Reines Schwarz verhindert Passungenauigkeiten und sorgt für scharfe Texte.
- ✓ Tiefschwarz für große Flächen verwendet (z.B. C=40, M=0, Y=0, K=100)
  Reines K=100 wirkt auf großen Flächen gräulich. Tiefschwarz erscheint satter und dunkler.
- ✓ Grautöne nur aus Schwarz (K) aufgebaut, kein CMYK-Grau
  Je nach gewünschter Wirkung können leichte Farbanteile ergänzt werden:
  – Kühl: mit Cyan (10)
  – Warm: mit Magenta (10) und Gelb (10)

Beschnitt:

- ✓ Hintergründe und randabfallende Bilder bis zum Rand des Datenformates angelegt
  Verhindert weiße Blitzer an den Schnittkanten durch Schneidetoleranzen.
- ✓ Alle Texte befinden sich außerhalb des Sicherheitsabstands
  Texte im Sicherheitsabstand könnten an- oder abgeschnitten werden.
- ✓ Keine Druckmarken verwendet

Ausrichtung:

- ✓ Die Datei wurde in der gewünschten Ausrichtung angelegt und nicht nachträglich (z.B. mit Acrobat Reader) gedreht
  Nachträgliches Drehen kann zu Problemen bei der Platzierung führen.
- ✓ Keine Mischung von Hoch- und Querformat

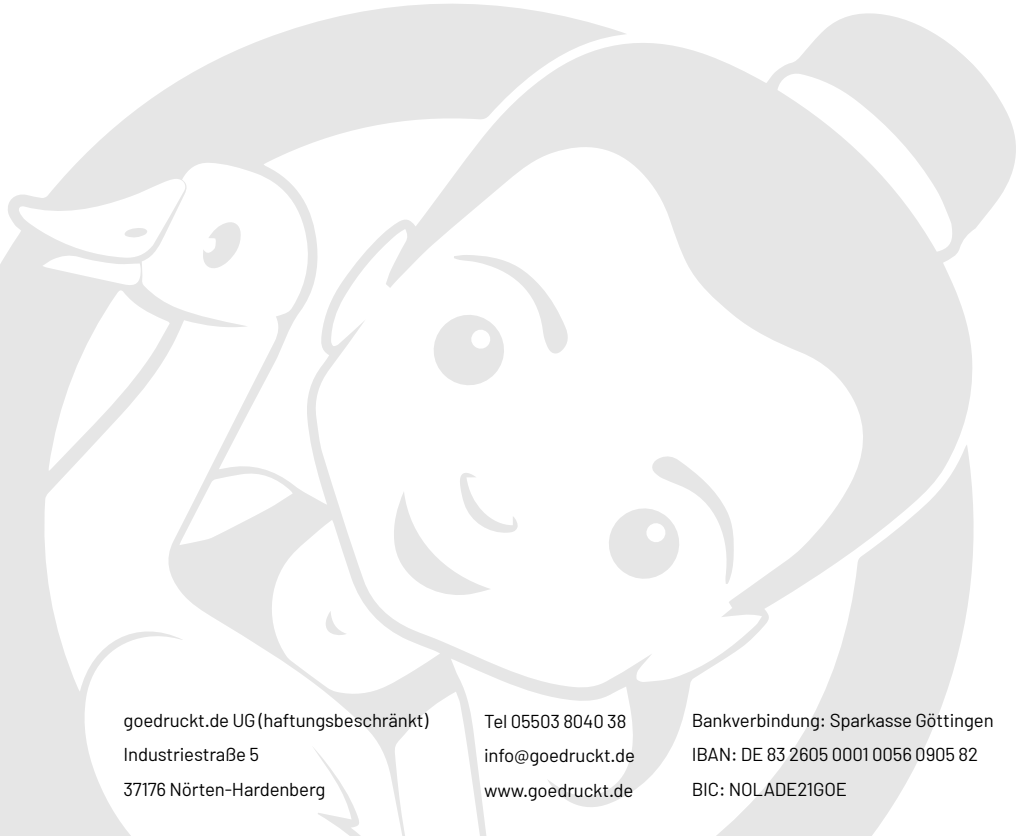

DATENSKIZZE

1520 x 1520 mm Datenformat
inkl. 10 mm Beschnittzugabe.

Hintergründe und randabfallende Bilder bis zum Rand anlegen, um Weißblitzer zu vermeiden.

Ösen (Ø 25 mm)
ca. alle 50 cm. Falls gewünscht.

50 mm Sicherheitsabstand
Wichtige Inhalte nicht im Sicherheitsbereich platzieren.